



Compresor portabil pentru anvelope

Beltronics T10

Manual de utilizare

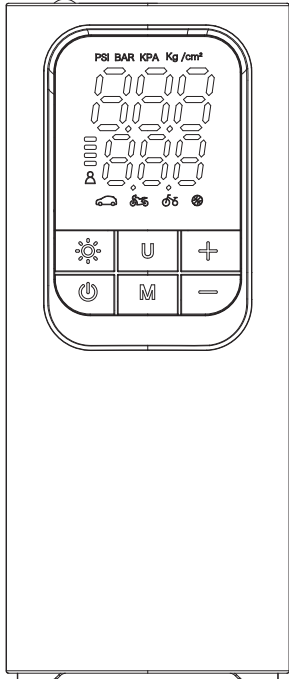


1. Prezentare produs

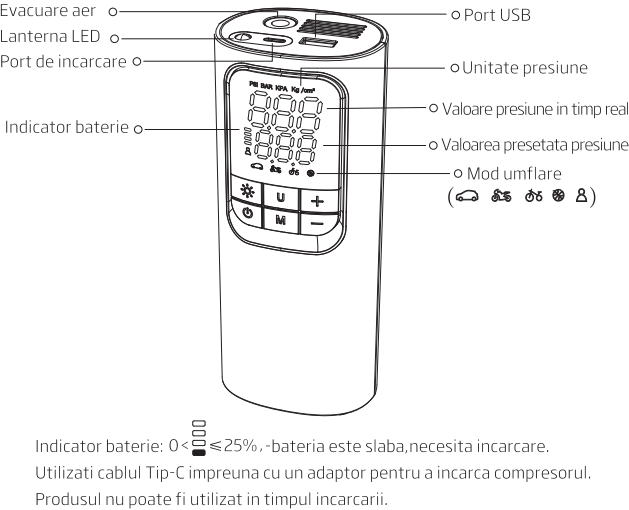

2. Descrier functii butoane

Simbol	Buton	Operatiuni (Porniti mai intai compresorul)
	1. Pornire /oprire compresor 2. Pornire /oprire umflare	1. Apasati lung pentru pornirea sau oprirea compresorului (in cazul in care dispozitivul nu este folosit timp de 90 de secunde, acesta se opreste automat)2. Apasati scurt dupa ce ati pornit compresorul pentru pornire sau oprire umflare
	Lanterna LED	Apasati scurt pentru: a porni lanterna / utilizare flash / utilizare lumina SOS (morse) / oprire lanterna LED, prin comutare ciclica intre cele 4 moduri disponibile.
	Modificare unitate de masura	Apasati scurt pentru a schimba unitatea de masura: PSI / BAR / KPA / Kg/cm², comutare ciclica intre cele 4 unitati de presiune
	Modificare mod umflare	Schimbati mod: umflare autovehicul / motocicletă / bicicleta / mingie sport / mod personalizabil; 5 moduri in cicluri de program Apasati scurt pentru a schimba modul de umflare autovehicul / motocicletă / bicicleta / mingie / mod personalizat; prin comutare ciclica intre cele 5 moduri disponibile
	Presiune +	1. Apasati lung: crestere continua a presiunii 2. Apasati scurt: crestere punctuala a presiunii
	Presiune -	1. Apasati lung: scadere continua a presiunii 2. Apasati scurt: scadere punctuala a presiunii

3. Inclus in pachet

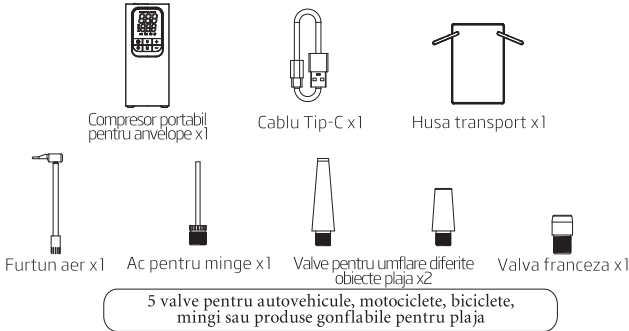

4. Specificatii

Presiune	150PSI (maxim)
Zgomot	75dB
Baterie Litium	1429.6Wh
Timp maxim de incarcare	4.5 ore
Intrari	Tip-C, 5V=2A
Baterie externa	Integrat
Lanterna LED	Integrat
Temperatura de functionare	-20 ~ 55 grade C
Dimensiuni	167.5 x 70 x 52 (mm)
Greutate	635g

5. Instructiuni

Pornire / Oprire



1. Apasare lunga: Pornire / Oprire dispozitiv
2. Apasare scurta dupa pornirea dispozitivului: Pornire / oprire umflare (in cazul in care dispozitivul nu este folosit timp de 90 de secunde, acesta se opreste automat)

Detectare presiune



Dupa pornirea compresorului, furtunul de aer se conecteaza la senzorul de presiune, iar valorile afisate pe ecran sunt actualizate in timp real, indicand presiunea curenta.

Verificarea valorii de presiune pentru umflare



Pentru autovehicule, motociclete, biciclete etc., valoarea recomandata a presiunii pentru anvelope este, de obicei, inscriptiionata pe acestea, pe partea exteriora vizibila dupa montare. Nivelul corect de umflare depinde de greutatea vehiculului. Pentru informatii precise, consultati manualul de utilizare al vehiculului. In cazul mingilor pentru activitati sportive, valorile recomandate ale presiunii sunt, de regula, mentionate pe produsul propriu-zis sau pe ambalajul acestuia.

Valori presetate pentru presiune

Selectarea modului de umflare: Apasati scurt butonul de mod pentru a comuta intre cele 5 moduri disponibile de umflare. Fiecare mod are o valoare presetata si o unitate de masura specifica a presiunii.

Ajustarea valorii presiunii aerului: Selectati modul potrivit in functie de obiectul pe care doriti sa il umflati. Ajustati valoarea presiunii utilizand butoanele “+” si “-”.

Valori recomandate de presiune



Mod autoturism: valoarea presetata 2,5 BAR
Ajustare interval: 1.8 -3.5 BAR



Modul motocicleta: valoare presetata 2,4 BAR
Ajustare interval: 1.8-3 BAR



Modul bicicleta: valoare presetata 45 PSI
Ajustare interval: 30 -65 PSI



Mod mingi: valoare presetata 8 PSI
Ajustare interval: 4-16 PSI



Modul personalizat: Ajustati valoarea presiunii dupa preferinte. Dispozitivul retine setarea chiar si dupa oprire. Ajustare interval: 3 ~ 150 PSI

Presiunea este exprimata in **BAR** (standard european) si **PSI** (standard anglo-saxon).

1 BAR ≈ 14.5 PSI

Utilizare

Dupa ce porniti compresorul, apasati scurt butonul pentru a incepe umflarea propriu-zisa. “Valoarea presiunii aerului in timp real” va indica modificarile presiunii pe masura ce dispozitivul functioneaza. Compresorul se va opri automat cand presiunea ajunge la valoarea setata. De asemenea, puteti opri umflarea in orice moment apasand butonul in timpul procesului

Timp de umflare

Compresorul se va opri automat dupa aproximativ 10 minute de umflare continua. Se recomanda sa reluati umflarea dupa ce dispozitivul revine la temperatura optima de functionare

6.Masuri de precautie

1. Acest produs nu este o jucarie si utilizarea sa de catre copii este strict interzisa.
2. In timpul utilizarii, nivelul de zgomot poate ajunge pana la 75 dB. Furtunul de aer se incalzeste in timpul functionarii; este recomandat sa opriti dispozitivul si sa lasati furtunul sa se raceasca inainte de a-l folosi din nou.
3. Inainte de utilizare, alegeti modul corespunzator de umflare si presiunea recomandata, pentru a evita riscul de accidente.
4. Folositi dispozitivul intr-un mediu curat si uscat. Patrunderea nisipului sau prafului in interior poate deteriora produsul. Produsul nu este impermeabil si nu trebuie spalat cu apa.
5. Temperatura de depozitare recomandata este intre -20 °C si 55 °C . Temperaturile extreme pot afecta durata de viata a produsului si pot deteriora bateria incorporata.
6. Obiectele cu presiune scazuta pentru umflare, cum ar fi mingile sau obiectele gonflabile pentru plaja, necesita atentie sporita si setare manuala a nivelului de presiune.