




Compresor portabil pentru anvelope
Beltronics T50
Manual de utilizare

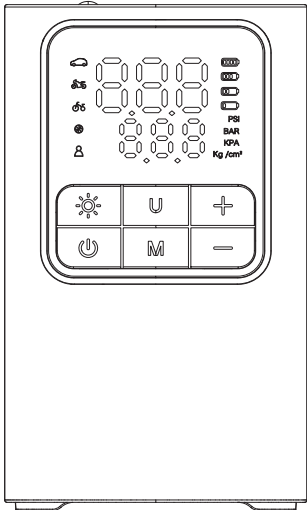

Instructiuni de siguranta


Atentie!

Va rugam sa cititi cu atentie toate avertismentele de siguranta, instructiunile, etichetele si regulamentele furnizate impreuna cu acest dispozitiv si sa le pastrati pentru consultari viitoare.
Este important sa parcurgeti acest manual inainte de utilizarea produsului si sa il depozitati corespunzator.
In timpul utilizarii, nivelul de zgomot poate ajunge pana la 75 dB.
Furtunul de aer se incalzeste in timpul functionarii; este recomandat sa opriti dispozitivul si sa lasati furtunul sa se raceasca inainte de a-l folosi din nou.
Acest produs nu este o jucarie si utilizarea sa de catre copii este strict interzisa.

Descrierea produsului


Acest compresor electric portabil este destinat umflarii anvelopelor pentru autovehicule, biciclete, motociclete, precum si a mingilor utilizate pentru activitati sportive.

Prezentare produs

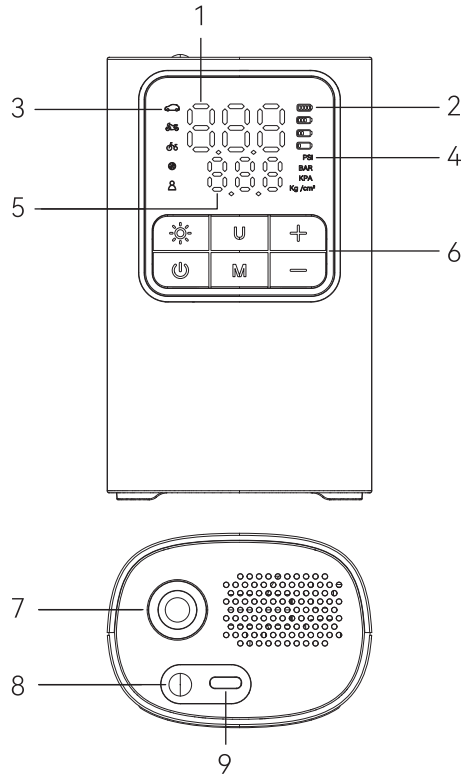

- 1 Valoarea presiunii in timp real
- 2 Indicator baterie
- 3 5 modalitati de umflare
- 4 Unitate presiune
- 5 Valoarea presetata presiune
- 6 Butoane functii
- 7 Evacuare aer
- 8 Lanterna LED
- 9 Intrare Tip-C

Inclus in pachet

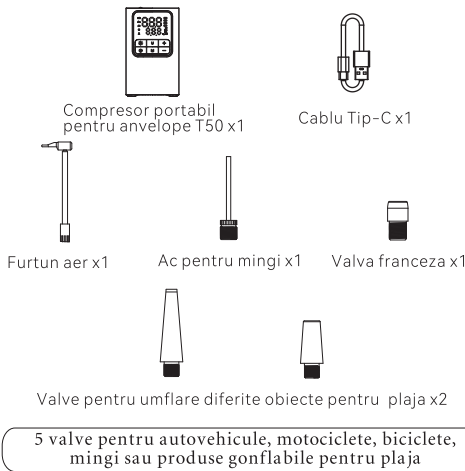

Descrier functii butoane

Simbol	Buton	Operatiuni (Porniti mai intai compresorul)
	1. Pomire / oprire compresor. 2. Pomire / oprire umflare	1. Apasati lung pentru pornirea sau oprirea compresorului (in cazul in care dispozitivul nu este folosit timp de 90 de secunde, acesta se opreste automat) 2. Apasati scurt dupa ce ati pornit compresorul pentru pomire sau oprire umflare
	Lanterna LED	Apasati scurt pentru: a porni lanterna / utilizare flash / utilizare lumina SOS (morse) / oprire lanterna LED, prin comutare ciclica intre cele 4 moduri disponibile.
	Modificare unitate de masura	Apasati scurt pentru a schimba unitatea de masura: PSI / BAR / KPA / Kg/cm², comutare ciclica intre cele 4 unitati de presiune
	Modificare mod umflare	Schimbati mod: umflare autovehicul / motocicleta / bicicleta / minge sport / mod personalizabil; 5 moduri in cicluri de program Apasati scurt pentru a schimba modul de umflare autovehicul / motocicleta / bicicleta / minge / mod personalizat, prin comutare ciclica intre cele 5 moduri disponibile
	Presiune +	1. Apasati lung: crestere continua a presiunii 2. Apasati scurt: crestere punctuala a presiunii
	Presiune -	1. Apasati lung: scadere continua a presiunii 2. Apasati scurt: scadere punctuala a presiunii

Specificatii

Presiune	3-150Psi / 0.2-10.3 Bar
Zgomot	75dB
Baterie Litiu	14.8Wh
Timp maxim de incarcare	2.5 ore
Intrari	Tip-C, 5V=2A
Lanterna LED	Integrat
Temperatura de stocare	-20 ~ 55 grade C
Temperatura de functionare	-20 ~ 55 grade C
Dimensiuni	127 x 76 x 55.8 (mm)
Dimensiune furtun aer	Insurubabil, 280 mm
Greutate	540g

Instructiuni

Pornire / Oprise

- 1. Apasare lunga: Pornire / Oprise dispozitiv
- 2. Apasare scurta dupa pornirea dispozitivului: Pornire / oprire umflare (in cazul in care dispozitivul nu este folosit timp de 90 de secunde, acesta se opreste automat)

Detectare presiune

Dupa pornirea compresorului, furtunul de aer se conecteaza la senzorul de presiune, iar valorile afisate pe ecran sunt actualizate in timp real, indicand presiunea curenta.

Verificarea valorii de presiune pentru umflare

Pentru autovehicule, motociclete, biciclete etc., valoarea recomandata a presiunii pentru anvelope este, de obicei, inscriptiionata pe acestea, pe partea exterioara vizibila dupa montare. Nivelul corect de umflare depinde de greutatea vehiculului. Pentru informatii precise, consultati manualul de utilizare al vehiculului.
In cazul mingilor pentru activitati sportive, valorile recomandate ale presiunii sunt, de regula, mentionate pe produsul propriu-zis sau pe ambalajul acestuia.

Valori presetate pentru presiune

Selectarea modului de umflare: Apasati scurt butonul de mod pentru a comuta intre cele 5 moduri disponibile de umflare. Fiecare mod are o valoare presetata si o unitate de masura specifica a presiunii.

Ajustarea valorii presiunii aerului: Selectati modul potrivit in functie de obiectul pe care doriti sa il umflati. Ajustati valoarea presiunii utilizand butoanele “+” si “-”.

Valori recomandate de presiune

- 

Mod autoturism: valoarea presetata 2.5 BAR
Ajustare interval: 1.8 – 3.5 BAR
- 

Modul motocicleta: valoare presetata 2.4 BAR
Ajustare interval: 1.8 – 3 BAR
- 

Modul bicicleta: valoare presetata 45 PSI
Ajustare interval: 30 – 65 PSI
- 

Mod mingi: valoare presetata 8 PSI
Ajustare interval: 4–16 PSI
- 

Modul personalizat: Ajustati valoarea presiunii dupa preferinte. Dispozitivul retine setarea chiar si dupa oprire.
Ajustare interval: 3 ~ 150 PSI
- Presiunea este exprimata in **BAR** (standard european) si **PSI** (standard anglo-saxon).
1 BAR ≈ 14.5 PSI

Utilizare

Dupa ce porniti compresorul, apasati scurt butonul pentru a incepe umflarea propriu-zisa. „Valoarea presiunii aerului in timp real” va indica modificarile presiunii pe masura ce dispozitivul functioneaza. Compresorul se va opri automat cand presiunea ajunge la valoarea setata. De asemenea, puteti opri umflarea in orice moment apasand butonul in timpul procesului

Atentie!!!

Daca valoarea de umflare setata pe dispozitiv este mai mica decat presiunea care se regaseste deja in obiectul destinat umflarii, dispozitivul nu va functiona.

Timp de umflare

Compresorul se va opri automat dupa aproximativ 10 minute de umflare continua. Se recomanda sa reluati umflarea dupa ce dispozitivul revine la temperatura optima de functionare

Masuri de precautie

- Acest produs nu este o jucarie si nu este destinat utilizarii de catre copii. Se recomanda ca utilizatorii sa aiba varsta de cel putin 16 ani. In timpul operatiunii de umflare, este indicat sa se mentina o distanta de siguranta intre utilizator si compresor.
- Produsul este echipat cu o baterie litiu incorporata. Este strict interzisa aruncarea compresorului in foc sau demontarea acestuia. Bateriile litiu pot provoca incendii, combustii spontane sau explozii daca sunt expuse la temperaturi ridicate, socuri mecanice sau patrunderea apei. **Evitati expunerea la temperaturi inalte.**
- Temperatura de depozitare recomandata este intre -20°C si +55°C. Expunerea la temperaturi extreme poate afecta durata de viata a produsului si poate deterioreza bateria incorporata.
- In cazul in care produsul nu este folosit pentru o perioada indelungata, bateria poate fi afectata. Se recomanda incarcarea produsului cel putin o data la fiecare 3 luni.
- Produsul are un motor DC incorporat care poate genera scantei in timpul functionarii. Nu utilizati dispozitivul in apropierea materialelor inflamabile sau in medii cu pericol de explozie.
- Daca observati zgomote neobisnuite sau supraincalzirea excesiva a dispozitivului, oprite functionarea imediat si verificati starea acestuia.

- Inainte de a seta presiunea de umflare, asigurati-va ca a fost selectata corect unitatea de masura. Utilizarea unei unitati gresite poate duce la deteriorarea anvelopei sau la alte accidente.
- Unitati de conversie: 1 BAR = 14.5 PSI, 1 BAR = 100 kPa, 1 PSI ≈ 1 lbs/in²
- In timpul umflarii, este importanta monitorizarea atenta a dispozitivului pentru a preveni aplicarea unei presiuni incorecte asupra obiectului, mai ales atunci cand presiunea nu este presetata in modul de functionare ales.
- Utilizati produsul doar in medii curate si uscate. Patrunderea nisipului sau a prafului in dispozitiv poate duce la defectiuni. Produsul nu este rezistent la apa si nu trebuie curatat prin spalare directa.
- Folositi doar incarcatoare sigure, de 5V/2A, impreuna cu cablul de incarcare furnizat. Nerespectarea acestor instructiuni va duce la pierderea garantiei.
- Dupa utilizare prelungita, imbinarile furtunului de aer pot deveni foarte fierbinti. Evitati contactul direct pentru a preveni eventuale arsuri.Dispozitivul este dotat cu protectie la scurtcircuit. Nu utilizati cablul de incarcare pentru a conecta simultan cele doua porturi USB-A si USB Tip-C intre ele.

Depanare

Problema	Solutie
Viteza de umflare este redusa.	1. Verificati nivelul bateriei. 2. Asigurati-va ca furtunul este etans si nu exista scapari de aer. 3. Verificati ca ambele capete ale furtunului de aer sunt bine conectate. 4. Verificati ca obiectul ce urmeaza a fi umflat nu are fisuri sau gauri.
Compresorul porneste, dar nu umfla.	1. Verificati daca bateria dispune de suficienta energie 2. Asigurati-va ca presiunea setata nu este mai mica decat presiunea deja existenta in obiectul ce trebuie umflat.
Nu se poate modifica presiunea presetata (mai mare sau mai mica).	1. Verificati daca modul de umflare selectat este cel corect. 2. Pentru ajustarea valorii in intervalul 3–150 PSI, selectati modul personalizabil.
Umflarea functioneaza normal, dar pe ecran presiunea afisata este 0.	1. Unele obiecte cu presiune foarte mica (de exemplu, baloane) se afla sub limita de detectie a dispozitivului. 2. Verificati daca evacuarea aerului nu este obstructionata de corpuri straine.
Scurgeri de aer dupa conectarea furtunului.	1. Asigurati-va ca furtunul este bine conectat la dispozitiv.
Nivelul bateriei afisat pe ecran este instabil sau incorect in timpul utilizarii	1.In timpul umflarii, bateria litiu poate inregistra o scadere temporara a voltajului, iar afisajul poate indica un nivel incorect al bateriei. Aceasta situatie este normala si nu reprezinta o defectiune.

Viteza de incarcare este redusa	1.Asigurati-va ca folositi un adaptor de calitate, 5V/2A, impreuna cu cablul USB original.
Pictograma de incarcare a bateriei nu se aprinde.	1.Inlocuiti adaptorul si cablul USB original, apoi incercati din nou.

Atentie!
Daca valoarea de umflare setata pe dispozitiv este mai mica decat presiunea deja existenta in obiectul care urmeaza a fi umflat, dispozitivul nu va porni.

Indicator nivel baterie



Dispozitivul este echipat cu un indicator de baterie format din 4 liniute, fiecare reprezentand un anumit interval de incarcare:
4 liniute afisate pe ecran: nivel baterie intre 75% si 100%
3 liniute afisate pe ecran: nivel baterie intre 50% si 75%
2 liniute afisate pe ecran: nivel baterie intre 25% si 50%
1 liniuta afisata pe ecran: nivel baterie intre 1% si 25%

Indicator baterie slaba

0<  ≤25% · bateria este slaba, necesita incarcare.
Utilizati cablul Tip-C impreuna cu un adaptor pentru incarcarea compresorului. Produsul nu poate fi utilizat in timpul incarcarii.