


DESCRIERE

Produsul este o sursa de lumina solara, reincarcabila, cu LED-uri si functii multiple. Carcasa este fabricata din material ABS anti-inflamabil si are protectie din cauciuc. Aceasta a fost conceputa pentru iluminat in cazul reparatiilor auto, pentru uz casnic si agrement.

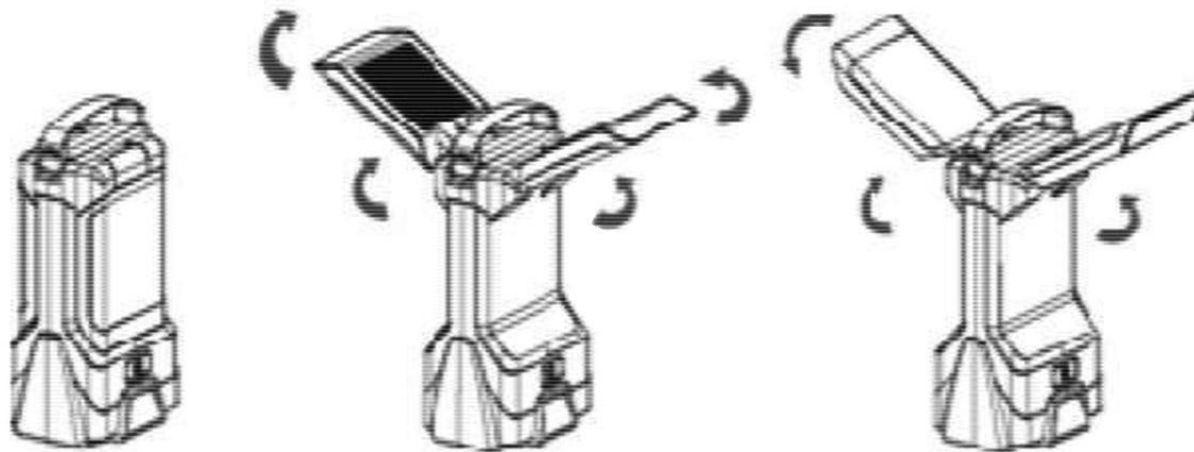

CARACTERISTICI

1. Adaptor AC-DC:
2. Sursa de lumina:
3. Baterie:
4. Structura:
5. Circuit:
6. Comutator rotativ:

7. Iesire USB 5V, 1A:

intrare: 230V 50HZ iesire: 6V 300mA

LED-uri SMD low-power 3528 (32 buc.)

Baterie Litiu 3,7V 1800mAH

material ABS, cu acoperire de protectie de cauciuc

protectie la incarcare, cu indicator incarcare ROSU-VERDE;

prima apasare a comutatorului: 16 LED-uri functioneaza pe o parte,

a doua apasare a comutatorului: 32 LED-uri functioneaza pe ambele parti

a treia apasare a comutatorului: LED-urile oprite

poate incarca telefoanele mobile, aparate foto, etc.

DATE TEHNICE

LED	<i>Flux luminos 32 LED-uri (pe ambele parti)</i>	<i>~ 200 lm</i>
	<i>Flux luminos 16 LED-uri (pe o singura parte)</i>	<i>~ 100 lm</i>
	<i>Temperatura de culoare</i>	<i>5000 K ~ 7000 K</i>
	<i>Iluminare (Lux) 0,5m/1m</i>	<i>la 0.5m 28 Lux / la 1m 95 Lux</i>
	<i>CRI (index de redare a culorii) (Ra)</i>	<i>> 80</i>
	<i>Durata de functionare</i>	<i>10000 h</i>
	<i>Putere</i>	<i>16LED 1W / 32LED 2W</i>
	<i>Eficienta</i>	<i>90 %</i>
	<i>Unghi dispersie fascicul de lumina</i>	<i>120⁰</i>
	<i>Suprafata iluminare</i>	<i>5 m²</i>
Baterie	<i>Durata incarcare</i>	<i>8-10 h</i>
	<i>Durata functionare</i>	<i>Pana la 7h (LED-uri aprinse pe o parte) Pana la 3,5h (LED-urile aprinse pe ambele parti)</i>
Mediu	<i>Temperatura de functionare</i>	<i>-20⁰C ... +50⁰C</i>
	<i>Temperatura de depozitare</i>	<i>-30⁰C ... +80⁰C</i>
	<i>Umiditate de depozitare</i>	<i>20% ... 90%</i>
Greutate	<i>Greutate neta</i>	<i>794 g</i>
Certificat	<i>CE/RoHS/GS</i>	
Dimensiuni (mm)	<i>Produs</i>	<i>203 x 97 x 78</i>
	<i>Cutie</i>	<i>230 x 105 x 90</i>
Grad IP	<i>Clasa de protectie</i>	<i>X3</i>