

KEMOT[®]

Adaptor alimentare universal pentru notebook URZ1163



Manual de utilizare

English 1-8

Polski 9-16

Română 17-24

Deutsch 25-32

Va multumim pentru achizitionarea adaptorului universal de alimentare. Este un produs care inlocuieste sursele de alimentare originale ale notebook-urilor iar mufele de alimentare incluse se potrivesc pentru majoritatea modelelor: Acer, HP, Sony, Compaq, Gateway, IBM si Toshiba. Iesirea integrata USB poate incarca dispozitive USB cum ar fi player MP3 , telefoane mobile etc.

Caracteristici:

- afisaj cu LED pentru tensiune
- 10 segments output voltage
- afisaj tensiune cu LED 8 segmente
- port integrat USB
- iesire stabilizata cu riplu redus si interferente mici
- 8 tipuri de mufe de alimentare

Specificatii:**Caracteristici de intrare (AC)**

- tensiune de intrare: AC 100-240V
- frecventa tensiunii de intrare: 50 ~ 60 Hz (+- 1Hz)
- curent de intrare: < 1.8A
-

Caracteristici de intrare (DC)

- tensiune de intrare: DC 11-14V
- curent de intrare: 15A (Max)

Caracteristici de iesire:

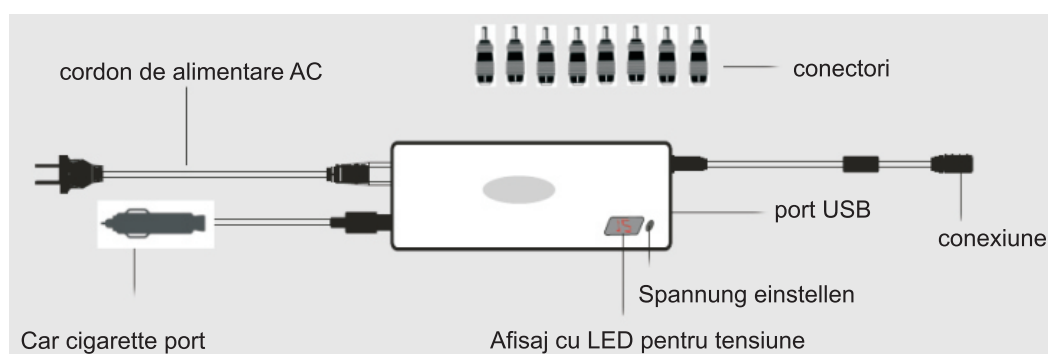
- putere de iesire: 120W (Max)
- randament: >85% (TYP)
- gama tensiunii de iesire: DC 12-24V
- tensiune de iesire/curent iesire: 12, 15,16,18, 18.5, 19, 19.5, 20V / 6 A
22,24V / 5 A
- sarcina dinamica: +- 5%
- port USB: 5V / 1000 mA

Cerinte de mediu:

- gama temperaturilor de operare: 0 ~ 40 C (la sarcina maxima)
- temperatura de stocare: -40 ~ 120 C
- umiditate relativa: 5% RH to 95% RH (fara condens)
- altitudine: max. 3000m (la sarcina maxima)

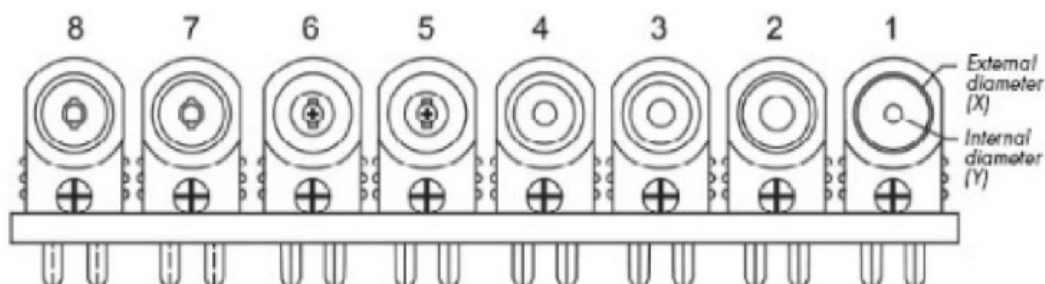
Continut colet:

1. Adaptor
2. 8 tipuri de mufe de alimentare DC
3. Cordon de alimentare AC
4. Car cigarette port

Diagrama:**Cum functioneaza.**

Selectati tipul corect de conector.

In colet sunt incluse 8 tipuri diferite de conectare DC care se potrivesc la majoritatea laptop-urilor. Odata conectorul ales, fara a-l conecta la adaptor, introduceti-l la mufa de alimentare al laptop-ului dvs (acesta ar trebui sa se potriveasca perfect si sa intre usor)



No	Conector (X)	Conector (Y)	PBT (Culoare)
1	3.5 mm	1.35 mm	Rosu
2	4.0 mm	1.7 mm	Galben
3	5.5 mm	1.7 mm	Galben
4	4.8 mm	1.7 mm	Galben
5	5.0 mm	3.0 mm	Galben
6	5.5 mm	2.5 mm	Alb
7	6.3 mm	3.0 mm	Verde
8	6.5 mm	4.3 mm	Negru

Alegeti tipul de conector si apoi conectati-l la adaptor.



Alegeti tensiunea de iesire.

Adaptorul are un comutator pentru alegerea tensiunii de iesire. Consultati manualul laptop-ului dvs. pentru a afla valoarea tensiunii de alimentare. Valoarea ar trebui sa fie marcata si la intrarea mufei de alimentare in laptop. Intotdeauna alegeti o valoare apropiata de valoarea necesara.

De exemplu:

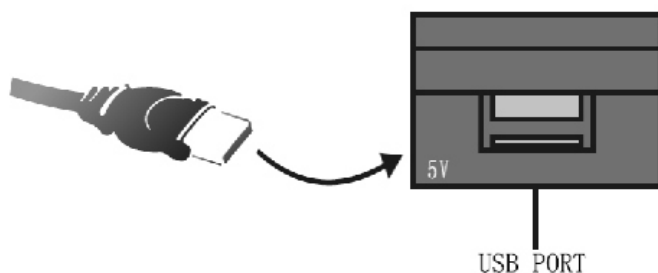
Daca valoarea tensiunii de alimentare laptop este de 19,5V, alegeti prima data 19V sau 20V.

Adaptorul dispune de un buton pentru a selecta valoarea dorita a tensiunii de alimentare.

La fiecare apasare a butonului, valoarea tensiunii de alimentare se schimba. Adaptorul are si functia de blocare pentru copii: cand LED-ul palpaie, apasati butonul pentru schimbarea tensiunii iar dupa 30 secunde LED-ul se opreste din palpaie si nu se mai poate face nici o modificare a tensiunii de iesire.

Port-ul USB:

Va permite sa alimentati telefoanele celulare, playerele MP3 sau alte dispozitive.

**Precautii:**

1. Consultati manualul laptop-ului mai intai, pentru a verifica daca tipul conectorului de alimentare si valoarea tensiunii de alimentare ale adaptorului se potrivesc cu cerintele dvs.
2. Verificati polaritatea alimentarii, tipul conectorului de alimentare si valoarea tensiunii de alimentare inainte de utilizare.
3. Nu utilizati niciodata un adaptor de alimentare care nu este compatibil cu laptop-ul dvs.
4. Verificati ca laptop-ul sa fie oprit inainte de a conecta sau deconecta alimentatorul.
5. Nu utilizati cablu de alimentare sau alte cabluri in afara celor furnizate cu adaptorul.

Specificatii conector:

Nr	Conector	Modele inlocuite	
1	6.5x 4.3 x1mm	Sony	16V 3.75A / 16V 4A / 19.5V 2.15A / 19.5V 3A / 19V 3.16A / 19.5V 3.3A / 19.5V 4.1A / 19.5V 4.7A / 19.5V 5.13A / 19.5V 6.15A / 19.5V 7.7A
		Fujitsu	16V 3.36~3.5A / 16V 3.0A
		Samsung	19V 2.5A / 15V 3A
2	6.3x 3.0mm	Toshiba	15V 3A / 15V 4A / 15V 5A / 15V 6A / 15V 8A / 19V 6.3A
		NEC	15V 4A
3	5.5x 2.5mm	Toshiba	19V 3.16A / 19V 4.74A / 19V 6.3A / 19V 3.42A
		IBM	16V 3.36A / 16V 3.5A / 16V 4.5A / 16V 4.2A
		HP/Compaq	18.5V 1.1A / 19V 3.16A / 18.5V 6.5A / 18.5V 4.9A / 19V 4.74A
		HP	19V 7.1A / 19V 8.42A / 19V 3.95A /
		Dell	19V 3.16A
		Asus	19V 3.42A
		Acer	19V 7.1A / 19V 4.74A / 19V 3.42A / 19V 5A / 20V 3.5A / 20V 3A / 19V 6.3A / 19V 3.5A / 19V 2.5A /
		Fujitsu	19V 6.32~7.9A
		NEC	20V 2.0A
		Sharp	19V 3.0A
4	5.0x 3.0x 1mm	Samsung	19V 4.74A / 19V 3.16A / 19V 4.22A / 16V 3.75A / 16V 3.15A
5	5.5x 1.7mm	Acer	19V 3.3A / 19V 3.5A / 19V 3.4A
6	4.8x 1.7mm	HP/Compaq	18.5V 3.5A / 19V 4.74A
		Asus	19V 2.64A
		Acer	19V 3A / 19V 3.95A
7	4.0x 1.7mm	Gateway	12V 3.5~4.2A
8	3.5x 1.35mm	Sharp	22V 2.0A

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nume Furnizor	
Adresa Furnizor	
Telefon	
Model	
Data achizitionarii	
Numar de serie	
Comentarii	

URZ1163

KEMOT®

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

