

DULIE CU SENZOR DE MISCARE 360°

INTRODUCERE:

Produsul prezinta consum de energie foarte mic, stabilitate si instalare comoda. Dotat cu senzor infrarosu si lentile, poate detecta rapid miscarea si incepe automat sa lumineze cand detecteaza oameni in aria de detectare; lampa se va stinge automat dupa un anumit interval. Economiseste energia electrica si este economic pentru utilizator.

SPATIILE DE UTILIZARE:

Sunt folosite in mare masura in coridoare, pasaje, usile ascensoarelor si in spatiile unde se spala hainele in case, intreprinderi, hoteluri, spitale, scoli, cladiri cu birouri, subdistricte rezidentiale, subsol, depozite, etc.

INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE SI CARACTERISTICI:

1. Intr-un mediu cu lumina slaba sau lumina puternica (butonul LITE), utilizatorul poate stabili momentul cand lampa va incepe sa lumineze in functie de spatiile de utilizare. Exemplu: porniti iluminarea doar cand intensitatea luminii este slaba. Dulia nu functioneaza in timpul zilei.
2. Cu functie pentru intarzierea timpului (butonul TIME), utilizatorul poate regla timpul de lumina al lampii in functie de prezenta comanda. (Timpul minim setat: 5S, timpul maxim setat: 100S).
3. Instalare verticala, 360° (detectare din orice directie). Se pot face anumite reglaje la inaltimea de instalare potrivit razei de detectare.
4. Raza de detectare: In jur de 5 m (la o temperatura de 25°C) distanta de detectare a lampii se poate regla prin reglarea butonului (senzorului) de detectare a sensibilitatii.
5. Intra in stare normala de functionare dupa aproximativ 40 de secunde de incalzire la instalare si apoi se poate porni alimentarea. (lampa poate lumina de mai multe ori in cele 40 de secunde, este un fenomen obisnuit).




ILLUSTRATION 1

“Buton cu senzor”, poate regla activitatea lampii pe o raza mai puternica sau mai slaba prin reglarea butonului rotativ. Reglare prin rotire la stanga poate face lampa sa functioneze in mediu cu lumina slaba.




ILLUSTRATION 2

“Butonul pentru timp iluminare” poate regla timpul diferit de lumina prin reglarea butonului. Reglarea butonului in sensul acelor de ceasornic poate regla timpul de intarziere de la 5 sec. la 100 de sec.




ILLUSTRATION 3

“Butonul de reglare a senzorului sensibilitatii” poate regla distanta de detectare prin reglarea butonului. Reglare in partea dreapta poate face distanta de detectare mai mare

NOTA:

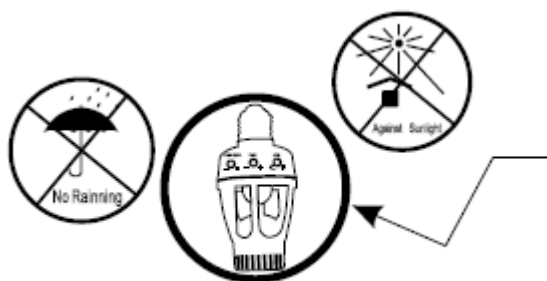


ILLUSTRATION 4

1. Acest produs este doar pentru uz intern. Trebuie instalat in locuri aerisite si departe de surse de caldura. Asigurati-va ca este ferit de lumina puternica a soarelui, de ploaie si de umezeala.
2. Senzorul si distanta de detectare se vor micșora cand temperatura ambientală este mai mare de 38°C.




ILLUSTRATION 5

3. “Senzorul infrarosu si lentilele”. Nu obturati lentilele de detectare (senzor). Daca distanta se micșoreaza sau daca sensibilitatea senzorului scade, curatati lentilele cu un tampon cu alcool.
4. Nu dezasamblati produsul.

DATE TEHNICE:

Tensiunea de alimentare: 230V~/50Hz

Putere maxima bec: pentru lampa incandescenta: 60W
pentru lampa economica: 20W.