


INTRODUCERE

Va multumim pentru achiziționarea acestui convertor audio. Pentru o performanță optimă și pentru utilizarea produsului în condiții de siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare. În caz de instrainare a aparatului, furnizați și manualul de utilizare.

Acest convertor audio digital - analogic este proiectat fie pentru o utilizare casnică fie pentru uz profesional. Acesta convertește semnalul audio digital coaxial sau Toslink în semnal audio analogic L / R, semnal care să fie disponibil pentru conectarea la un dispozitiv extern cum ar fi un amplificator audio, prin intermediul mufelor standard RCA. Acest convertor este de dimensiuni reduse și este ușor de instalat.

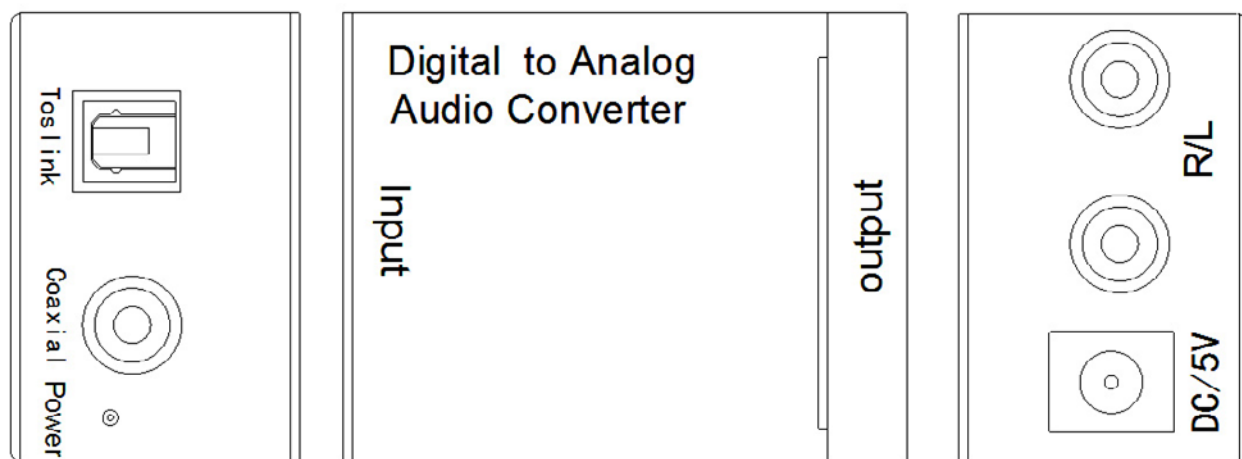

CARACTERISTICI

- Converteste semnal audio digital coaxial sau Toslink în semnal audio analogic L/R
- Suporta rata de esantionare de 32, 44.1, 48 și 96 KHz.
- 24-bit S/PDIF bit stream intrare pe canalele din stanga și dreapta
- Oferă o transmisie fără interferențe electromagnetice
- Ușor de instalat și simplu de utilizat.

SPECIFICATII

Semnal Intrari/lesire	
Intrare Audio	Coaxial sau Toslink digital audio
lesire Audio	L/R audio
Conector	
Intrare conector audio	Toslink, 1xRCA(Coaxial)
lesire conector audio	2XRCA (R/L)
Rata esantionare	32, 44.1, 48 sau 96 KHz
Mecanic	
Dimensiuni (LxWxH)	51x41x26mm
Greutate (Neta)	78g
Cerinte de mediu de functionare	
Temperatura de functionare	0°C ~ +70°C
Umiditate	10% to 85 % RH (fara condens)
Temperatura de depozitare	-10°C ~ +80°C
Umiditate depozitare	5% to 90 % RH (fara condens)
Cerinte alimentare	
Alimentator extern	5V DC@1A
Putere consumata	0.5W (max)

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

CONTINUT COLET

Inainte de a incerca sa utilizati acest aparat, va rugam sa verificati ambalajul si sa va asigurati ca urmatoarele elemente sunt incluse in cutia de carton:

- 1) Unitatea principala (convertor audio digital - analogic)
- 2) Alimentare 5V DC.
- 3) Manual de utilizare.

CONEXIUNE SI FUNCTIONARE

Înainte de instalare, asigurați-vă ca toate dispozitivele pe care doriți să le conectați au fost oprite.

1) Conectați dispozitivul sursei audio la convertor folosind cabluri Toslink sau cabluri coaxiale adecvate.

2) Conectați la convertor receptorul A / V sau amplificatorul, folosind un cablu R / L corespunzător.

3) Introduceți mufa alimentatului de curent continuu de 5V în convertor și apoi conectați partea AC a alimentatorului la priza de perete.

Nota: Când este conectat la intrare în același timp cablurile Toslink și cablurile coaxiale, produsul va acorda prioritate intrării Toslink.

Atentie: Introduceți /Îndepărtați ușor cablurile în aparat.

SCHEMA DE CONECTARE



Romania



Reciclarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Produs în RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resița, CS, ROMANIA.

RO

