

URZ0085

Ghid de utilizare BlazeVideo HDTV Player



Cititi cu atentie acest manual inainte de instalare si utilizare.

English 1-15

Polski 16-31

Romana 32-47

INDEX

1. Prezentare generala	34
1.1 Introducere	34
1.2 Caracteristici	34
1.3 Cerinte sistem	36
2. Aspect & Meniuri	37
3. Ghid de functionare	39
3.1 Scanare canale	39
3.2 Vizionarea programelor TV live	40
3.3 Afisare teletext	41
3.4 Schimbarea duratei de timp	41
3.5 Ghid program	42
3.6 Inregistrare programe TV live	42
3.7 Creare sarcina programata	42
3.8 Programarea inregistrarii programelor TV	43
3.9 Memento vizualizare	43
3.10 Examinare mai multe canale	44
3.11 Administrare programe favorite	44
3.12 Efectuarea unei fotografii instant	44
4. Setari	45
4.1 Setare DTV	45
4.2 Setare inregistrare	46
4.3 Setare TV analog	46
5. Suport tehnic	47
5.1 Depanare	47

1. Prezentare generala

1.1 Introducere

BlazeVideo HDTV Player este o solutie software prevazuta cu toate optiunile Digital TV pentru vizionare, inregistrare, pauza, reluarea programelor TV live / program teletext sau ascultarea programelor radio digitale la calculator. Sistemul EPG va ghideaza in ceea ce veti viziona, iar cand o veti face; caracteristica de Inregistrare va permite sa inregistrati si sa redati emisiunile TV preferate ori de cate ori doriti; optiunea TimeShift va permite sa controlati emisiuni TV live, sa intrerupeti emisiuni Live sau sa sariti peste anunturile publicitare si alte parti din emisiunile televizate. Optiunea Smart Search si previzualizarea mai multor canale vor face ca alegerea emisiunilor TV favorite sa fie mai flexibila.

BlazeVideo HDTV Player functioneaza, de asemenea, ca centru multi-media cu imagini video si audio de calitate superioara. Acesta suporta formatele DVD, VCD, SVCD (disponibil doar pe versiunea profesionala), si cele mai raspandite fisiere media de redare. Prezinta mai multe caracteristici avansate, cum ar fi captura video, examinare marcaj, prezentarea imaginilor, control ecran, efect audio special, etc.

Conform cu standardul DVB-T, Digital TV, PAL si NTSC, Player-ul BlazeVideo HDTV accepta cele mai populare carduri TV cu interfata BDA, functioneaza stabil si fara probleme cu sistem de operare Windows 98 SE/Me/2000/XP/Vista.

1.2 Caracteristici

Solutii Full-featured Digital TV:

- Vizionare, inregistrare, pauza, redare TV show
- Sistemul EPG va ghideaza in ceea ce veti viziona (doar DTV)
- Optiunea TimeShift va permite sa intrerupeti un show TV live sau sa sariti peste anunturile publicitare (doar DTV)
- Cautare pentru localizare rapida a emisiunilor TV preferate
- Filtrul de cautare va ajuta sa afisati programele dupa durata sau tip
- Va reaminteste sa vizionati la ora programata o anumita emisiune
- Scanare automata & manuala a canalelor disponibile
- Afisare subtitrare, suporta mai multe limbi & canale audio
- Gestionare libera a canalelor TV preferate, redenumire canale TV
- Examinare mai multe canale pentru accesarea rapida a programelor preferate
- Compatibilitate, suporta atat standarde DVB-T Digital TV cat si PAL si NTSC.

Inregistrare Avansata Personală:

- Inregistrare ca fisier video sau audio pe hard disk
- Inregistrare in timp real in timpul vizionarii emisiunilor TV live
- Inregistrare programata, nu pierdeti nici o emisiune TV
- Auto wake-up (pornire automata) pentru indeplinirea sarcinii programate cand calculatorul este in stare de hibernare

Captura de imagini statice:

- Captura unei emisiuni Digital TV ca o imagine statica
- Captura unui DVD video ca imagini statice (disponibile doar in versiunea profesionala)
- Captura video MPEG ca imagine statica


Powerful Media Center:

- Redare discuri DVD/SVCD/VCD/CD (disponibile doar in versiunea profesionala)
- Redarea celor mai populare fisiere
- Calitate inalta a imaginii
- Calitate audio superioara

Ascultarea de posturi radio digitale:

- Ascultati posturi radio digitale pe modul Vizualizare.
- Creati posturi radio preferate pentru o ascultare comoda
- Cautare programe radio digitale dupa durata
- Redenumire posturi radio

TELECOMANDA

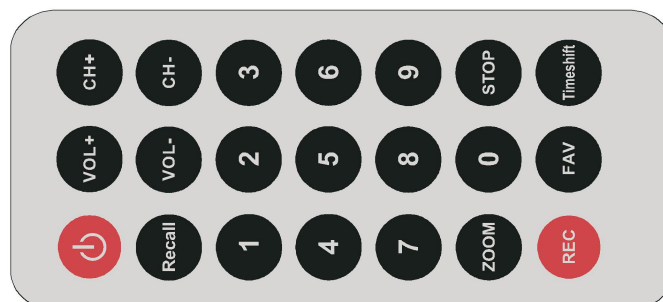


Calitate Video & Audio remarcabila:

- Inalta calitate video, suporta aspect multiplu al raportului imaginii si accelerare video
- Calitate video diferita selectabila in functie de performantele dispozitivului pentru a pastra imaginea video neteda
- Optiunea de extindere Smart permite ca fisierele sa se extinda pe tot monitorul cu raport de imagine diferit - evitati astfel pierderea imaginii video sau distorsiunea acesteia
- Efect audio intensificat si egalizator audio, suporta canale de iesire 5.1, 6.1, 7.1



1.3 Cerinte sistem

CPU	Intel Celeron 600MHz sau mai mare
Memorie Sistem	128MB RAM sau mai mare
Sistem de operare	Windows 98 SE/ME/ 2000/ XP/ Vista
Placa video	Rezolutie 24 Biti si suport DirectX, 8MB Video
Placa sunet	Card PCI
Dispozitiv	All DVD drives; HDTV receiver and its driver should be properly installed for HDTV playback
HDD	Cel putin 512 MB spatiu temporar pentru TimeShifting Spatiu destul de mare pentru inregistrare HDTV/DVD
DirectX	DirectX 9.0 sau mai nou

2. Aspect & Meniuri

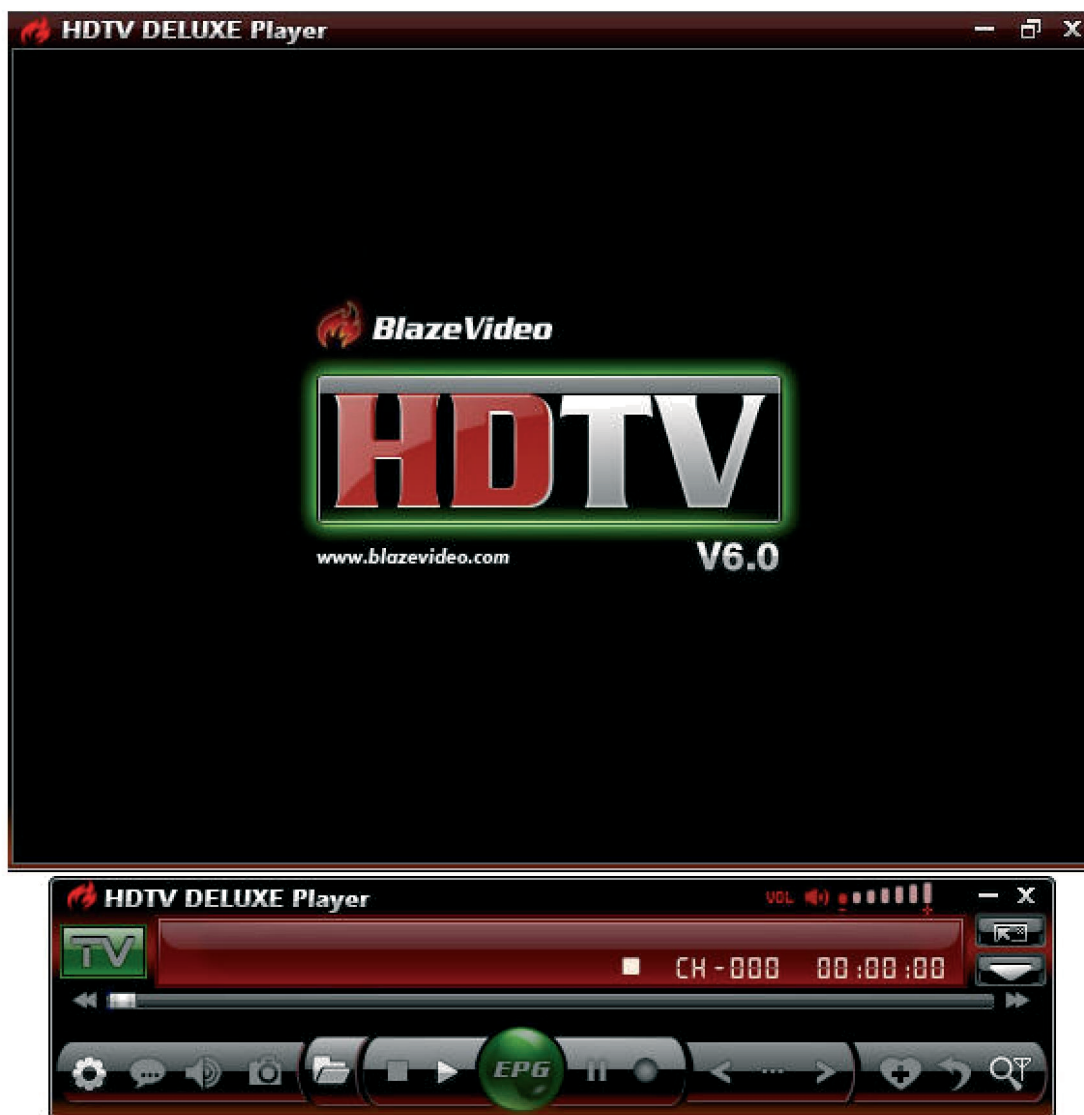

Butoane/ Pictograma	Denumire	Denumire
	EPG	Deschideti fereastra HDTV EPG
	Redare	Redare HDTV sau Media
	TimeShift/Pauza	TimeShift (pt. HDTV) sau pauza redare
	Stop	Stop redare
	Nagrywanie	Inregistrare HDTV sau DVD (disponibil doar pentru versiunea Pro.)

	Anterior	Ignorati pentru a reda canalul anterior HDTV / DVD (disponibil doar in versiunea Profesionala)
	Rasfoire	Rasfoire canal
	Urmator	Omiteti pentru a reda urmatorul HDTV / DVD canal (disponibil doar in Versiunea Profesionala)
	Deschidere	Selectati tipul de redare
	Subtitrari	Selectati Subtitrarea
	Audio	Selectare Audio
	Captare	Captare imagini video ca imagine
	Control Volum	Drag slider bar to adjust volume
	Silentios	Pornire/oprire audio
	Media	Afisare tip de redare
	Status Redare	Afisare status redare
	Calitatea semnalului	Afisarea calitatii semnalului HDTV
	Intensitate semnal	Afisarea intensitatii semnalului HDTV
	Canal/capitol	capitol(disponibil doar in Versiunea Profesionala)
	Durata	Afisarea duratei curente HDTV / DVD (disponibil doar in Versiunea Profesionala)
	Derulare inapoi	Derulare inapoi, schimbare intre 1X, 2X, 4X, 8X, 16X la fiecare apasare
	Slide bar	Trageti bara pentru a alege o noua pozitie pentru redare.
	Derulare inainte	Derulare inainte, schimbare intre 1X, 2X, 4X, 8X, 16X la fiecare apasare
	Deschidere Panou Mobil	Afisare panou mobil
	Afisare Panou Avansat	Afisare/Ascundere panou avansat

3. Ghid de functionare

Player-ul BlazeVideo HDTV are caracteristici de utilizare foarte usoare, mai jos va vom ghida prin modul de functionare HDTV. Pentru DVD (disponibil doar in versiunea Profesional) si redarea fisierelor media, va rugam sa consultati fisierul de ajutor atasat soft-ului.


3.1 Scanare Canale

3.1.1 Auto Scanare Canale


Daca un dispozitiv HDTV a fost instalat sau conectat la PC, si driver-ul acestuia a fost instalat corect, dupa pornirea BlazeVideo HDTV Player-ului, va aparea o casuta cu optiunea de scanare a canalelor.



Apasati optiunea "Da", casuta "Scan" va aparea pentru setarea optiunilor de scanare.

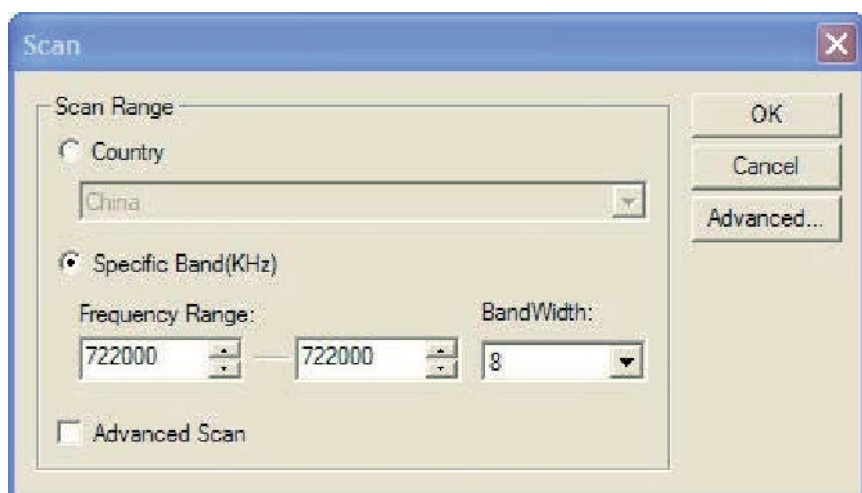

Setare Avansata: Verificati optiunea "Scanare avansata" si apasati "Avansat..." pentru a deschide casuta "Setare Avansata". Aici veti putea seta proprietatile avansate de scanare.

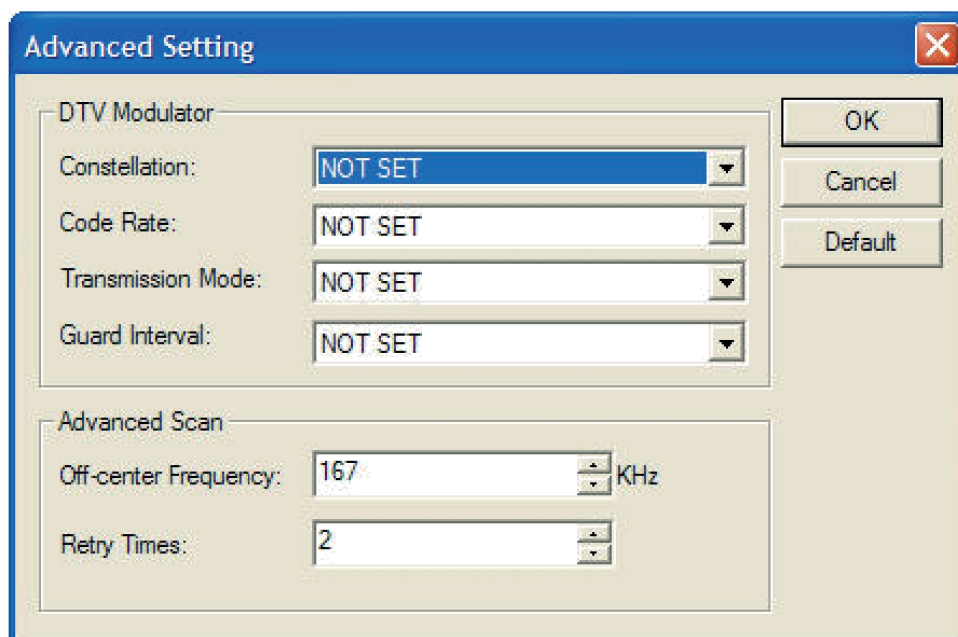

3.1.2 Canale cu scanare manuala

Pe panoul TV Avansat apasati fereastra Canale_EPG;
Optiuni Go To-> fereastra DTV, apasati butonul "Scanare" ce se afla sub "Sursa DTV".

Abandonare Scanare:

Apasati butonul "Abandonare" pentru a opri scanarea. (Se recomanda finalizarea cel puțin a unei scanari).

3.2 Vizionarea programelor TV Live

Selectare Canal: La fereastra Canale_EPG, apasati de doua ori pe canalul dorit; sau apasati pentru a deschide lista de canale pentru selectare.

Schimbarea Canalului: apasati sau schimbati canalul.

Examinare Canal: Apasati pentru a deschide lista de canale, toate canalele vor fi afisate.

Revenire la ultimul canal: Apasati pentru a relua redarea de la ultimul canal vizionat.

Selectare Subtitrare: Apasati pentru a selecta subtitrarea dorita.

Selectare Audio: Apasati pentru a selecta optiunea audio dorita.

3.3 Afisare Teletext

Nota: Optiunea Teletext este activata doar daca furnizorul de servicii HDTV e prevazut cu astfel de servicii.

Afisare Teletext:

Apasati  si bifati optiunea "Teletext" din meniul aparut.

Optiunea Mergeti la: Mergeti la pagina de teletext specificata sau apasati ◀ ▶ pentru a merge la pagina anterioara sau la urmatoarea pagina.

Hold: Continuati afisarea telextului curent in timpul efectuarii altor operatii

Transparent: Afisati optiunea Teletext in timpul redarii fisierului video pe modul **transparent**.


3.4 Schimbarea duratei de timp

Schimbarea duratei inseamna ca puteti intrerupe vizionarea unui program live pentru a lua o pauza, cand reveniti veti putea relua redarea de unde ati intrerupt-o.

Apasati || pentru a intrerupe, afisajul video se va bloca, dar inregistrarea va continua.

Apasati || inca o data sau apasati pentru ▶ a continua vizionarea unui program TV din punctul unde a fost intrerupt.


Apasati ▶ de doua ori pentru a opri optiunea de Schimbare a duratei si a reveni la programele cu transmisie.

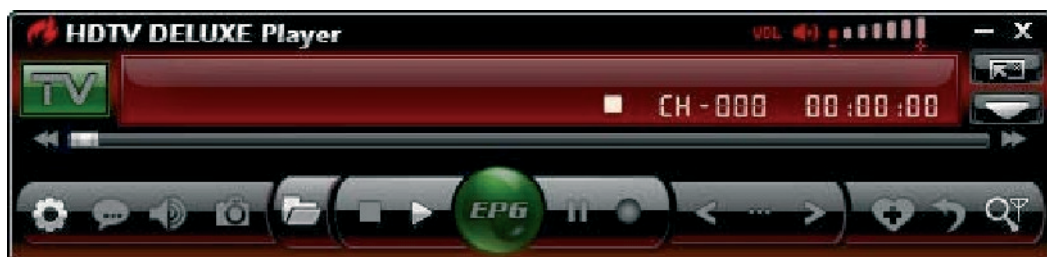

Nota: Durata inregistrarii depinde de dimensiunile amortizorului de Schimbare a duratei, care poate fi setat Setarea DTV .

3.5 Ghid Programe

Pe panoul EPG_Guide, apasati un program pentru a accesa detaliile acestuia: titlul programului, ora de incepere, ora de terminare si descrierea programului.

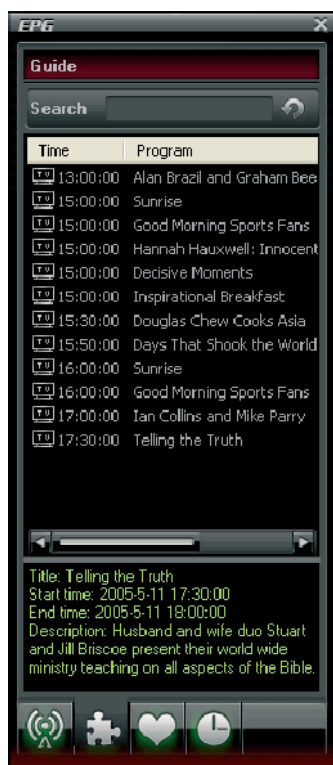

Cautare Smart: Introduceti ora de incepere sau cuvantul cheie al programelor dorite in caseta de cautare, toate programele respective vor fi afisate.

Apasati  , veti sterge rezultatul cautarii si veti relua afisarea ghidului tuturor programelor.

3.6 Inregistrarea programelor TV Live

In timpul vizionarii unei emisiuni TV, apasati  pentru a afisa panoul de inregistrare, veti incepe sa inregistrati programe live HDTV in fisiere MPEG2. Puteti de asemenea sa opriti inregistrarea, sa redati inregistrarea sau sa stergeti fisierul.

3.7 Creare sarcinii programate

In fereastra EPG_Schedule, apasati  pentru a crea o sarcina. Dupa crearea unei sarcini si apasarea butonului eject de sub caseta Sarcina: puteti seta aici denumirea sarcinii, tipul sarcinii si durata.

Task

Task

Name: Task 2

Channel: [dropdown]

OK

Cancel

Task Type

☒ Recording File

Duration: 30 Minute(s)

☐ Viewing Reminder

Task Time

Time Start: 2005-10-28 13:31:33

2005-10-28 [dropdown] 13:31:33 [dropdown]

Alarma automata pentru efectuarea sarcinii programate atunci cand calculatorul se afla in stare de hibernare:

Calculatorul dumneavoastra poate porni sarcina programata chiar daca este inactiv pentru a economisi astfel energie. Trebuie sa procedati ca si mai jos:

1. Setati sarcina programata;
 2. Setati calculatorul pe stare de hibernare;
- Nota: Pentru ca, calculatorul dumneavoastra sa intre in stare de hibernare, trebuie sa activati "Activare Hibernare" la proprietatile optiunilor de putere.
3. Calculatorul va deveni automat activ pentru a efectua sarcina in intervalul de timp programat.

3.8 Programarea inregistrarii programelor TV


Ca urmare a capitolului 3.7 "Crearea Sarcinii programate", setati tipul sarcinii ca "Fisier Inregistrare" si setati ora de incepere a sarcinii, va inregistra automat programul TV presetat, chiar daca dumneavoastra nu va aflati la calculator sau daca acesta se afla in hibernare.

3.9 Nu uitati sa vizionati!

Vi se va reaminti sa va uitati la programul TV la ora stabilita, in felul acesta nu veti pierde niciodata programul favorit. Setati tipul sarcinii ca Vizualizare reminder atunci cand veti crea sarcina stabilita. Celelalte operatii sunt ca si inregistrarea programata a programelor TV.

3.10 Examinarea mai multor canale

- Examinare in timpul scanarii canalelor: apasati "Examinare canale gasite" in timpul scanarii canalelor, fiecare canal gasit va fi afisat succesiv in fereastra video.
- Examinare mai multe canale in fereastra EPG:
Apasa ti  In fereastra Canale_EPG pentru a reincarca canalele, fiecare program va fi afisat in fereastra video succesiv, dupa ce reincarcarea a fost finalizata, toate programele vor fi listate in fereastra Canale_EPG. Apasati un program de doua ori, si acesta va fi redat direct.

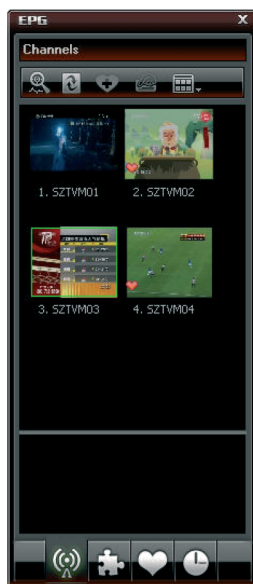

3.11 Administrare programe favorite

- Adaugati la favorite: In fereastra Canale_EPG, selectati un canal si apasati  sau click dreapta pentru a adauga la favorite.
- Vizionarea canalului preferat: apasati de doua ori pe canalul favorit pentru a viziona direct programul acestui canal.
- Administrare programe favorite: in fereastra EPG_Favorite, puteti crea, redenumi, schimba sau sterge fisierul favorit.


3.12 Efectuarea unei fotografii instant

- Apasati  pentru a face o fotografie la minut, imaginea captata va fi afisata pe panoul de Captare variabil, imaginea va fi salvata ca si fisier .bmp in setarea "Imaginile mele" la numerele consecutive 1, 2, 3, etc.
- Puteți capta, previzualiza, sterge, copia sau salva fotografia.

4. Setari

• Apasati in dreapta ferestrei Video si apasati pe Optiuni, casuta Optiuni se va deschide pentru setare avansata, mai jos vom lua setarile DTV si Inregistrare ca si exemple.

4.1 Setarea DTV

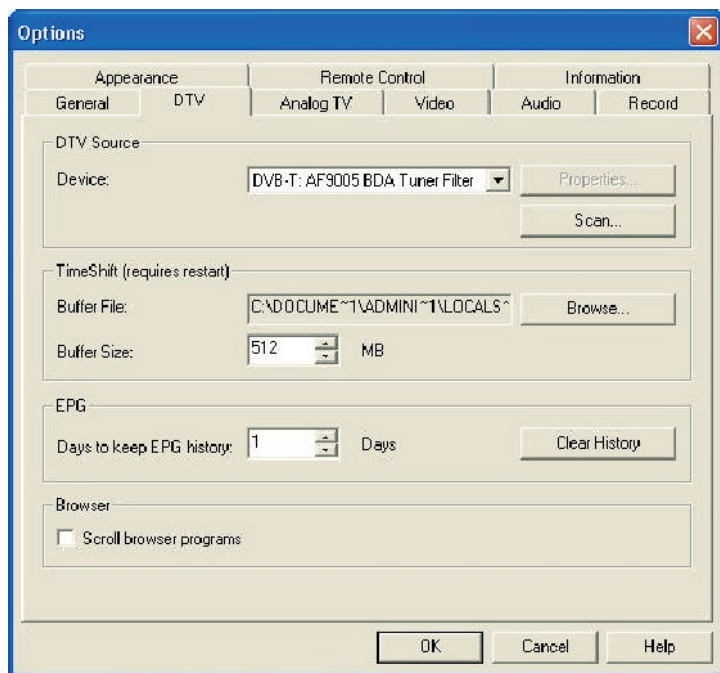


- **Dispozitiv:** Daca dispozitivul HDTV instalat sau conectat la calculator, denumirea dispozitivului va fi afisat.
- **Scanare:** apasati pentru a porni scanarea canalului
- **Schimbare durata de timp:**
- **Fisier Buffer:** afisarea directorului fisierului buffer, selectati un director cu spatiu suficient.
- **Dimensiuni Buffer:** Dimensiuni buffer pentru salvarea programelor.

Nota: Dupa schimbarea fisierului buffer sau a dimensiunii buffer, porniti din nou programul pentru activarea schimbarii efectuate.

- **Setarea zilelor pentru pastrarea istoricului EPG:** Setati zilele pentru pastrarea istoricului EPG, maxim 7 zile.
- **Stergere istoric:** Stergeti istoricul EPG.
- **Derularea programelor de rasfoire:** Selectati sa derulati programele de rasfoire dupa ce ati apasat.

4.2 Setare Inregistrare

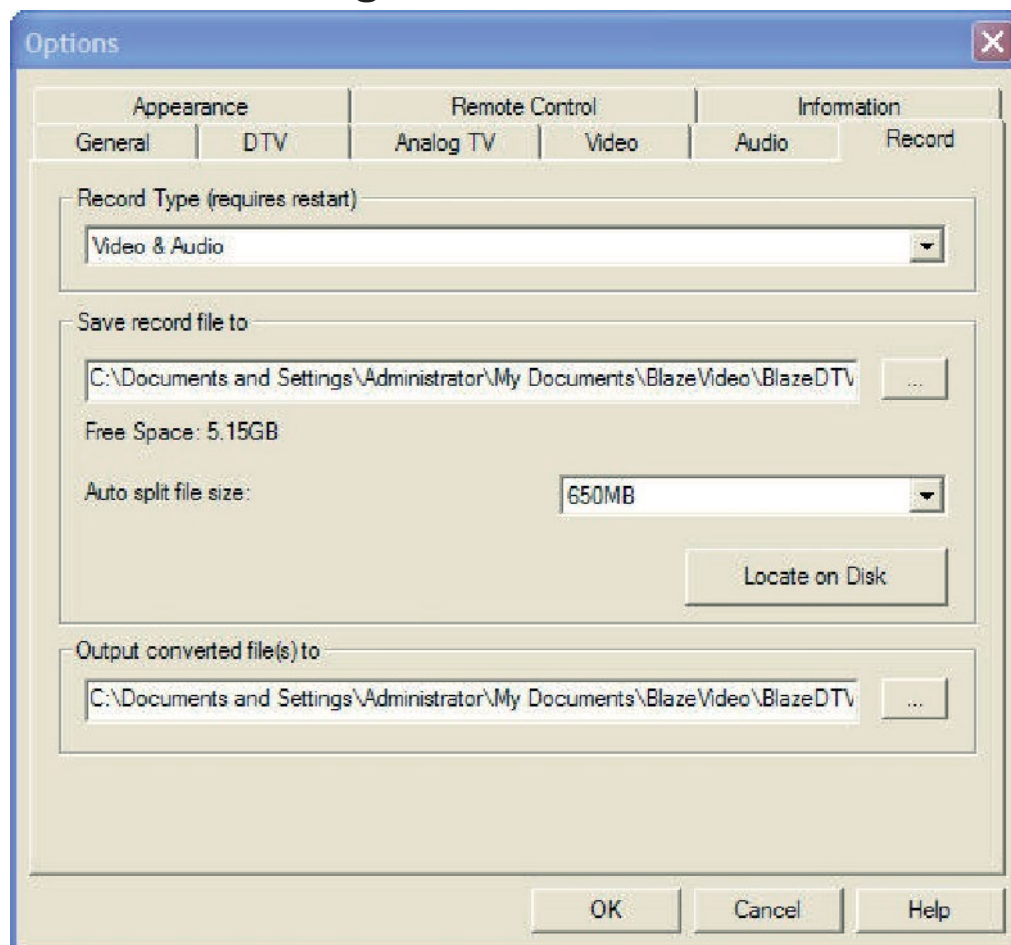

Tipul inregistrarii:

-
- Video & Audio: inregistrare fisiere HDTV atat video cat si audio
- Doar Audio: inregistrati fisiere HDTV doar audio

Salvati Fisierul inregistrat la: Specificati calea de salvare a fisierului inregistrat Localizare pe Disk: pentru a deschide repede inregistrarea directorului fisierului

4.3 Setare TV Analog

Nu suporta TV analog

5 Suport tehnic

5.1 Depanare

Stergerea canalului salvat:

- Parasiti inatai programul, localizati apoi fisierul “DVB_T.gsl” in directorul de instalare al programului si stergeti-l.

Esuare in cautarea canalului:

- A. Mariti intervalul frecventei
- b. Reglati frecventa off-center
- c. Schimbati parametrii in casuta Setare Avansata

Esuare in redarea programelor HDTV:

- Canalul curent nu are flux de date, cautati canal.

Nota: Va rugam sa vizualizați ceasul din Panoul de control pentru a verifica urmatorul aspect: daca ceasul se schimba odata cu timpul, exista flux de date; ceas neschimbat, nu exista flux de date.

Anumite programe ale canalelor nu pot fi inregistrate

- Canalul adopta modul de codare audio AC-3.