


HANDSFREE BLUETOOTH 3.0 + EDR MULTIPOINT

Specificații

- Bluetooth: 3.0 + EDR
- suportă conexiune multipunct (două telefoane simultan)
- distanța maximă de operare: 10 m
- oprire automată după 10 minute în lipsa conexiunii cu telefonul
- acceptă apelare vocală (la comenzile memorate în telefon)
- re-asociere automată
- tehnologie avansată de reducere a zgomotului ambiental
- difuzor de înaltă calitate
- indicator cu LED-uri
- reglare volum
- timp de convorbire: până la 17 ore
- durată standby: până la 1000 ore
- greutate fără baterie: 45 g

Notă: Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Descriere aparat

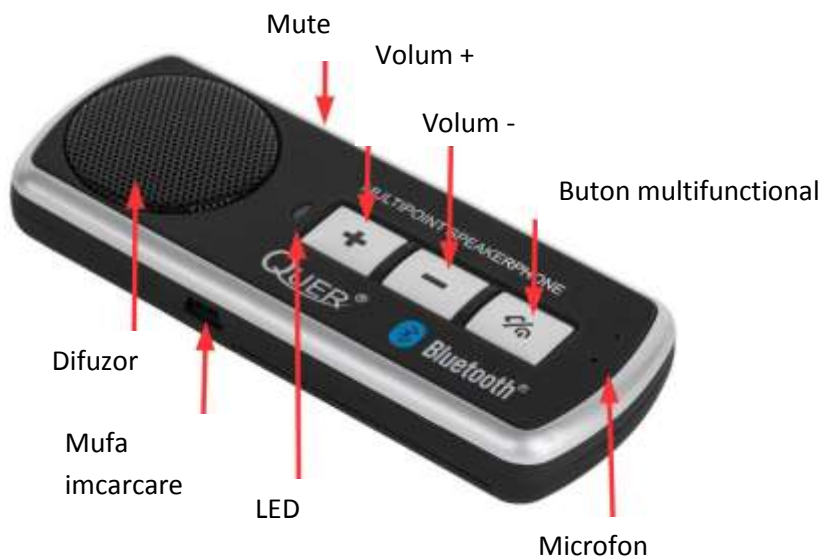

Pornire / oprire

Pentru a porni aparatul, apăsați și mențineți butonul multifuncțional timp de aproximativ 3 secunde (până când auziți un sunet - beep). Pentru a opri aparatul, trebuie să apăsați și țineți apăsat butonul multifuncțional timp de aproximativ 3 secunde.

Procedura de asociere cu telefonul

- 1 Așezați cele două dispozitive la o distanță de maxim 1 metru.
 - 2 Asigurați-vă că difuzorul este oprit.
 - 3 Apăsați și țineți apăsat butonul multifuncțional pentru aproximativ 6 secunde (LED-ul va începe să clipească alternativ roșu / albastru).
 - 4 Porniți funcția Bluetooth pe telefon și selectați funcția de căutare pentru dispozitive noi (vezi manualul telefonului).
 - 5 Din lista de dispozitive disponibile, selectați "BT Speaker". Dacă este necesar, introduceți codul "0000".
- În cazul unei asocieri reușite cu telefonul, LED-ul albastru palpaie intermitent la fiecare 3 secunde.



Produsele electrice nu trebuie reciclate împreună cu gunoii menajer. Va rugăm să le transportați la un centru de reciclare. Adresați-vă autorităților locale cu privire la procedura de dezafectare a deșeurilor electrice și electronice.