

VIPOW®

URZ3336

LED Power Supply 30W

Bedienungsanleitung	DE
----------------------------	-----------

Owner's manual	EN
-----------------------	-----------

Instrukcja obsługi	PL
---------------------------	-----------

Manual de utilizare	RO
----------------------------	-----------

Utilizare

Sursa de alimentare este proiectata exclusiv pentru lampile cu LED-uri utilizate in interior. Se poate garanta o buna functionare a LED-urilor cu o tensiune de iesire constanta de 12VDC.

In caz de suprasarcina sau supraincalzire, sursa de alimentare se poate proteja si se va reseta automat pentru o noua functionare dupa inlaturarea defectelor.

Respecta standardele LVD / EMC

- EN61347-1:2008+A1
- EN61347-2-13:2006
- EN62493:2010
- EN55015:2006+A1+A2
- EN61547:2009
- EN61000-3-2:2006+A1+A2
- EN61000-3-3:2008

Informatii importante pentru instalare

Se utilizeaza numai la lampile cu LED-uri.

Proiectate pentru utilizarea in interior (Temperatura de operare -20~+45°C).

Putere de iesire: 0-30W.

Conectati sursa de alimentare si lampile cu LED-uri, cu polaritatea corecta, in conformitate cu datele de identificare.

Lungimea maxima a cablului de iesire la lampile cu LED-uri nu ar trebui sa depaseasca 2M pentru a fi conform standardului.

RO Nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele daune in cazul in care sursa de alimentare cu LED-uri este folosita in alte scopuri decat cele initiale sau in cazul unei conexiuni necorespunzatoare.

Specificatii

Tensiune de alimentare: 200-240V $\pm$ 10% 50Hz

Curent de intrare: <0.4A

Tensiune de iesire: 12VDC $\pm$ 0.5V

Putere nominala: 30W MAX

Factor de putere: 0.9 MIN


Temperatura mediului ambiant (Ta): 45°C


Temperatura carcasei: 80°C

Cablul de intrare: H03VVH2-F 2x0.75mm

Cablul de iesire: H03VVH2-F 2x0.75mm

Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

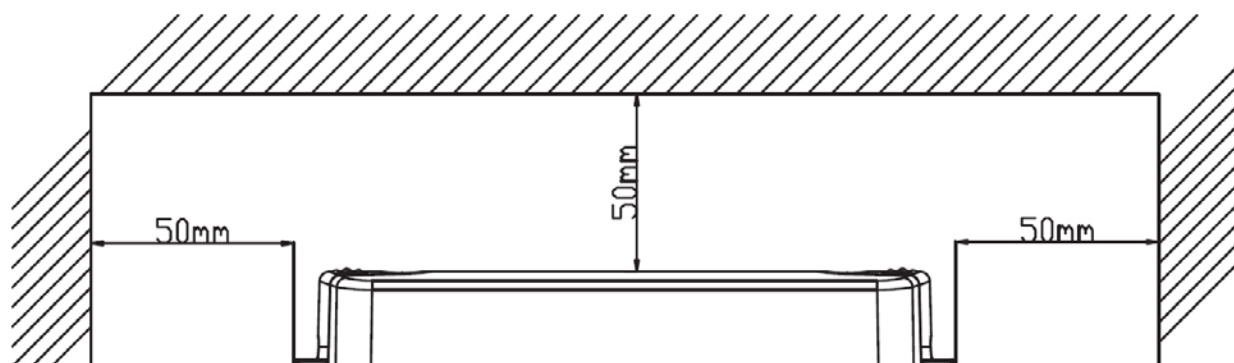

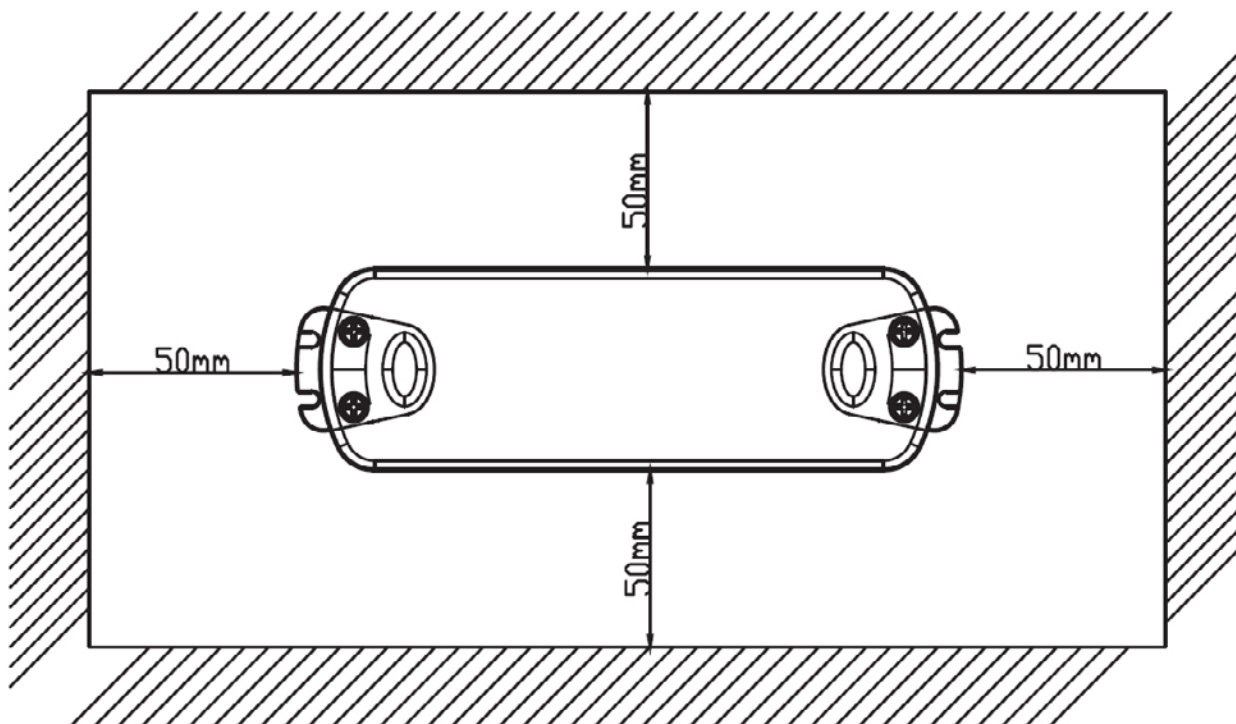

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Produs în RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

RO

